

iKonMac

多色喷印

经济实惠


系统集成度高，安装维护简单，几乎无需保养

可选购集中供墨系统，大容量供墨减少用户干预的次数
大幅降低使用成本

E12/E25



支持多头拼接

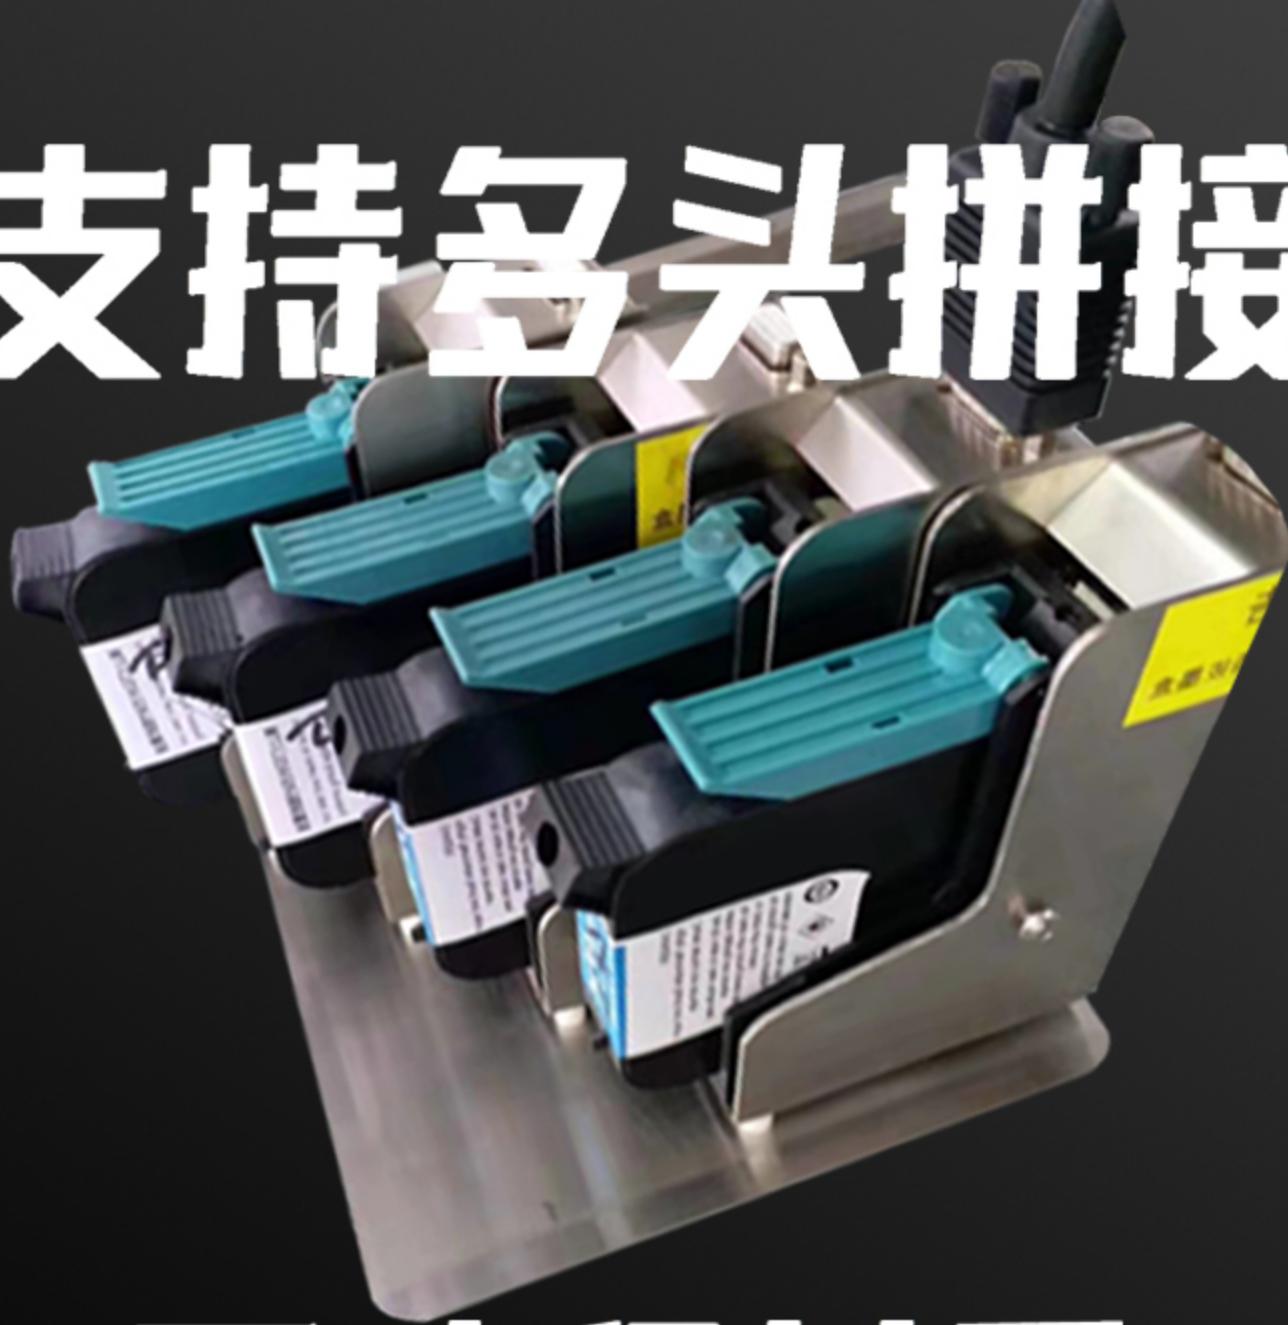

可喷印材质


适用于书写纸、木板、建材、纸箱等吸水性材质
白卡纸、铜版纸、纸盒、未覆膜等半吸水性材质
塑料、金属、铝箔、有覆膜等非吸水性材质



关于墨水

提供墨水配色服务

多种颜色、多种不同性质的墨水可供选择
还可为您提供连续供墨系统
大容量墨盒系统

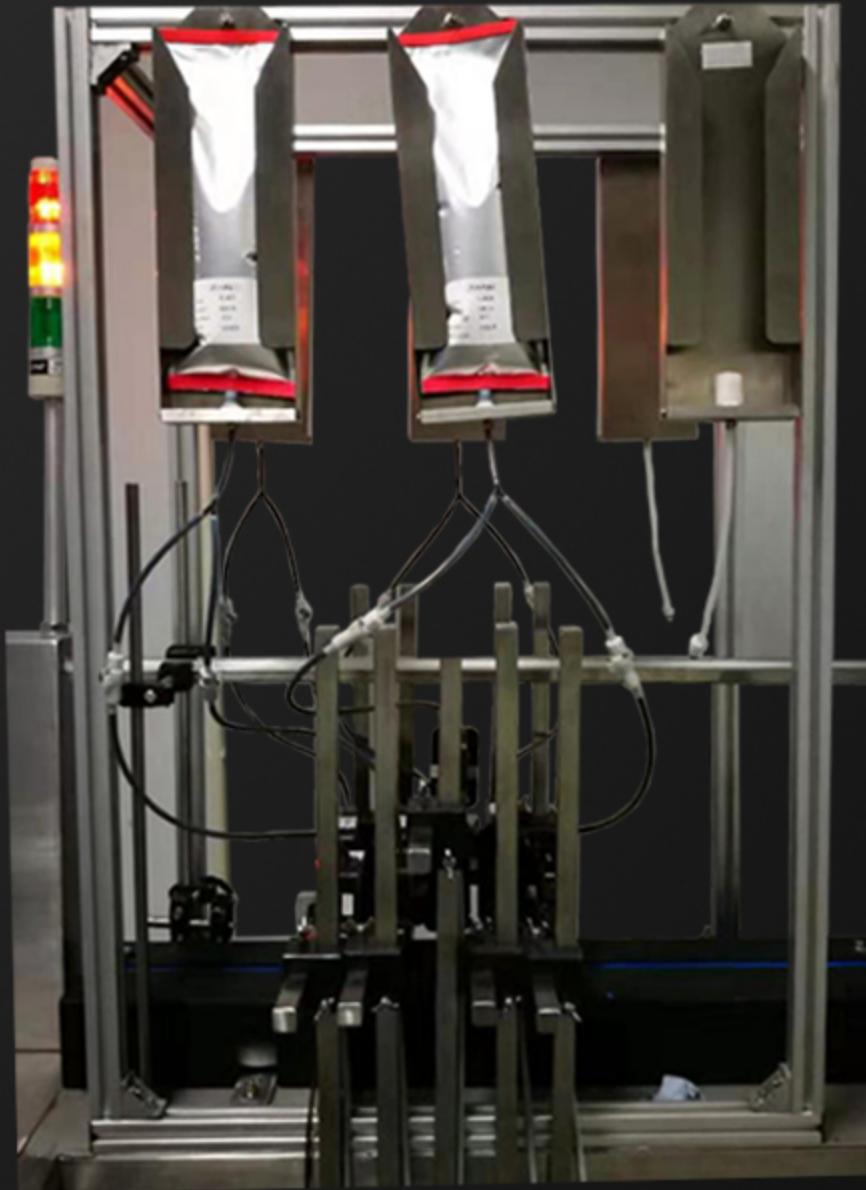

喷印样板展示

广泛应用于各行业，如：印刷，日用品，陶瓷，大理石，电子电器，仪器仪表，手机通讯，汽车配件，医药，食品，饮料，建材，塑胶，化工，木板，文具等其它各行业。



柔性线路板
型号、品名
生产日期、图标

纸箱
logo、数据二维码
条形码、编号



刹车片
公司名称、规格

基本技术参数

产品特点

在有效高度内，可以任意编辑行数，中文拼音输入，点阵实体实现一键切换，多种颜色油墨可供选择，更换不同颜色墨水不需要清洗。支持实时可变数据条码、二维码喷印，支持二次开发。

喷印速度	最大支持40米/分钟
喷印行数	任意多行（有效高度内）
喷印高度	1-12mm (E12)/1-25mm(E25) 支持多头拼接
操作界面	彩色触摸屏，中文菜单

喷印字体	高清晰喷印字体（即实体字体） 点阵字体
喷印内容	包含文本、日期时间、班组、计数器、二维码 条形码、数据库、商标图案、可变信息等
存储信息	199条，每条信息可达300个字符
喷印模式	支持标准、连续喷印模式

应用行业	板材、纸箱、石材、管材、线缆、金属、塑料 电子器件、汽车配件等
墨水类型	溶剂型墨水、水性墨水、UV墨水
外部接口	USB、RS232、图片支持U盘导入
安装方式	支持侧喷、下喷

额定电压	220V-50Hz
整机功率	主机额定功率100W
运行环境	5--35°C (41-95°F) 10--90% (不结露)

注：技术参数如有更新恕不另行通知。